


Jumper III 2,2 DT 2,2 HDI 101/120 HP 04,06 →

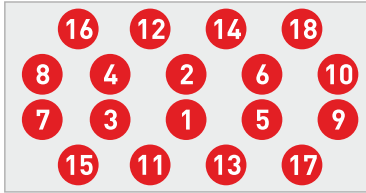

Tüm saplamalar
yandaki şemaya göre sırayla;
◀ Belirtilen tork değeri ve açiya göre sıkılır.

Uygun kalınlıktaki contayı, piston yüksekliğine göre karşılık gelen çentik sayısı ve referansımızı kullanarak belirleyiniz.

Tork ve Derecesi	Çentik	Royal No
1. Aşama: (1-10 Saplama) 10 Nm (11-18 Saplama) 5 Nm	● 1	521.010 MLS
2. Aşama: (1-10 Saplama) 20 Nm (11-18 Saplama) 10 Nm	● ● 2	521.011 MLS
3. Aşama: (1-10 Saplama) 40 Nm + 180° (11-18 Saplama) 20 Nm + 180°	● ● ● 3	521.012 MLS