


**ROYAL CONTA****FORD**

Ford Transit (V347) 2.2 TDCI 85/110/130 HP 07.06 →
Engine / Motor: P8FA - P8FB - QVFA - QWFA 2198 cc

Tüm saplamalar
yandaki şemaya göre sırayla;
Belirtilen tork değeri ve açıya göre sıkılır. ►

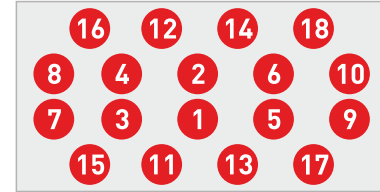

Uygun kalınlıktaki contayı, piston yüksekliğine göre karşılık gelen çentik sayısı ve referansımızı kullanarak belirleyiniz.

Tork ve Derecesi	Piston Yüksekliği	Çentik	Royal No
1. Aşama: (1-10 nolu saplamada) 10 Nm (11-18 nolu saplamada) 5 Nm	-	● 1	520.010 MLS
2. Aşama: (1-10 nolu saplamada) 20 Nm (11-18 nolu saplamada) 10 Nm	-	● ● 2	520.011 MLS
3. Aşama: (1-10 nolu saplamada) 40 Nm + 180° (11-18 nolu saplamada) 20 Nm + 180°	-	● ● ● 3	520.012 MLS

Montajda yeni saplama kullanmanız gerekmektedir.